


INSTALACIÓN DE CONO COLECTOR DE GAS PARA SENSOR S/3 y S/2

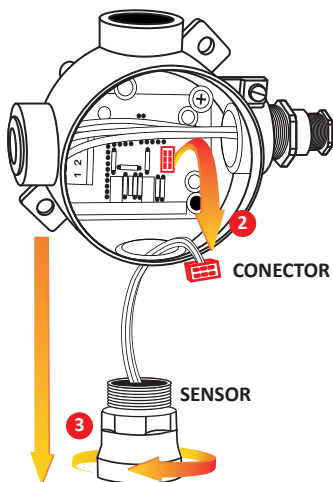

1 Aflojar el tornillo de seguridad Allen de la tapa y desenroscarla girando en sentido anti horario.

2 Desconectar el conector del sensor de la placa electrónica.

3 Desenroscar el casquillo que incorpora el sensor en el sentido de la flecha hasta soltarlo completamente.


⚠ IMPORTANTE antes de desenroscar el sensor desconectar el conector de la placa electrónica.

4 Introducir una de las **arandelas** suministradas en la rosca del casquillo, luego el **cono colector** con la cavidad hacia el sensor y posteriormente la otra **arandela** como se muestra en la ilustración.

5 Enroscar el conjunto con el casquillo en su posición original hasta hacer tope y finalizar el apriete girando ligeramente el cono colector.

6 Conectar el conector del casquillo a la placa electrónica.

7 Para finalizar, enroscar la tapa del SRG y apretar el tornillo Allen de seguridad.

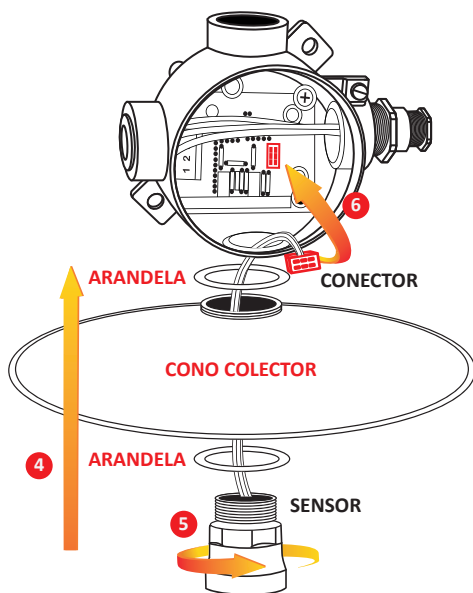

⚠ IMPORTANTE conectar el sensor a la placa electrónica solo cuando se haya enroscado completamente el casquillo.