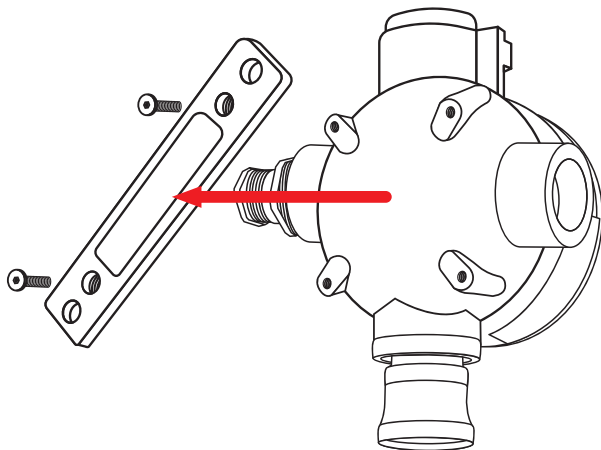



INSTALACIÓN DE SOPORTE LS3 PARA SENSORES S/3

1

Desmontar el soporte transversal de la parte posterior del sensor soltando los dos tornillos de sujeción (Llave allen 2,5mm).

**2**

Atornillar el soporte LS3 a la parte posterior del sensor mediante los tornillos y arandelas suministradas.

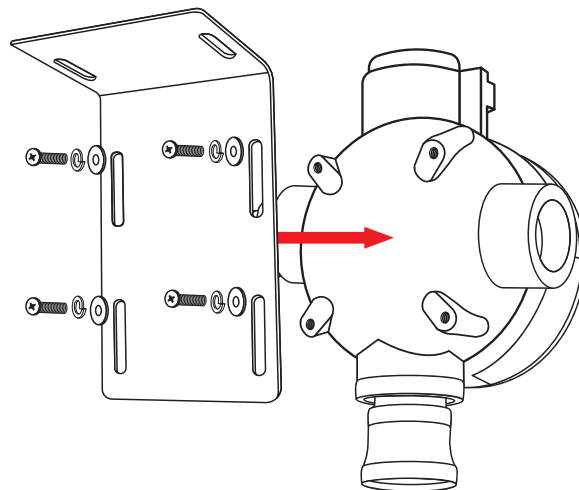

Las ranuras del soporte LS3 permiten ajustar en vertical unos centímetros la posición del sensor