


INSTALACIÓN DE TULIPA ANTISALPICADURAS

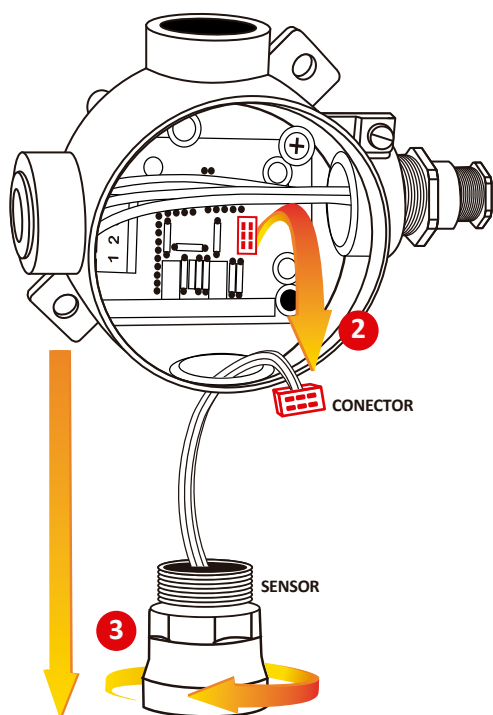

IMPORTANTE antes de desenroscar el sensor desconectar el conector de la placa electrónica.

1

Aflojar el tornillo de seguridad Allen de la tapa y desenroscarla girando en sentido anti horario.

2

Desconectar el conector del sensor de la placa electrónica.

3

Desenroscar el casquillo que incorpora el sensor en el sentido de la flecha hasta soltarlo completamente.

4

Introducir la arandela metálica en la rosca del casquillo a la que previamente se le ha quitado el protector del adhesivo, a continuación se pega en la tulipa. Posteriormente, colocaremos la otra arandela negra en la parte superior de la tulipa, como se muestra en la ilustración.

5


Enroscar el conjunto con el casquillo en su posición original hasta hacer tope y finalizar, apriete girando ligeramente la tulipa antisalpicaduras.

6

Conectar el conector del casquillo a la placa electrónica.

7

Para finalizar, enroscar la tapa del SRG y apretar el tornillo Allen de seguridad.

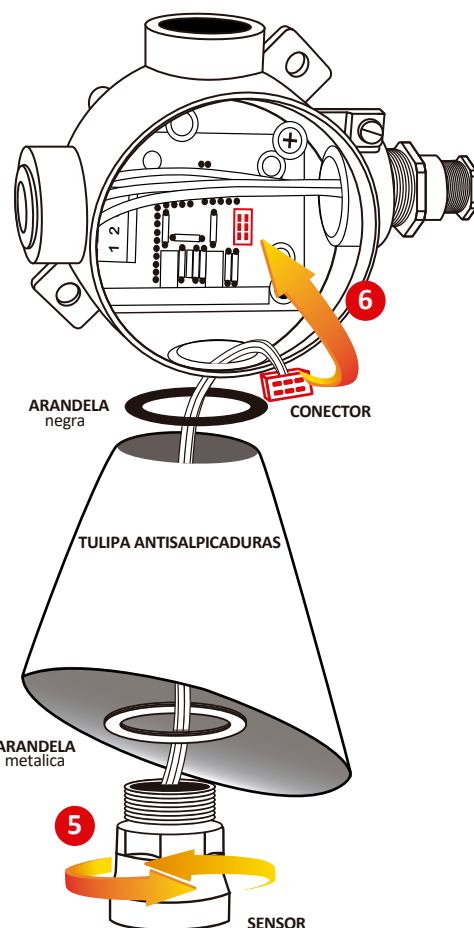

IMPORTANTE conectar el sensor a la placa electrónica solo cuando se haya enroscado completamente el casquillo.