


INSTALLATION D'UNE PARE ÉCLABOUSSURES

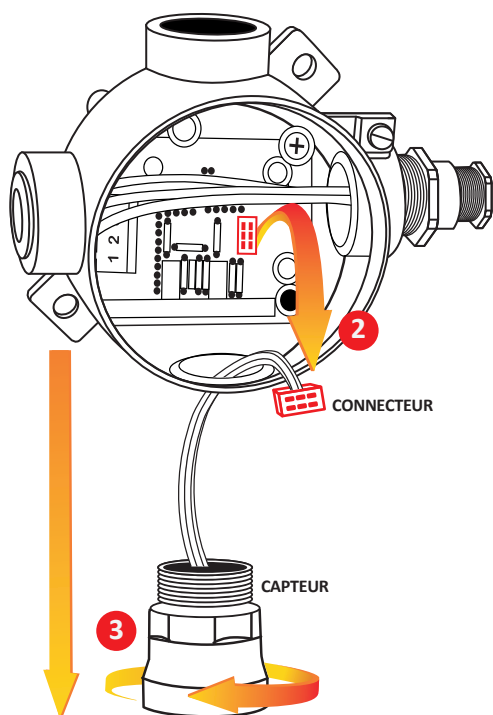

IMPORTANT : avant de dévisser le capteur, déconnecter le connecteur de la carte électronique.

1

Desserrez la vis de sécurité Allen du couvercle et dévissez-le en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2

Débrancher le connecteur du capteur de la carte électronique.

3

Dévissez la douille qui intègre le capteur dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'elle se détache complètement.

4

Insérez la rondelle métallique dans le filetage de la douille dont vous aurez préalablement retiré la protection adhésive, puis collez-la sur l'abat-jour. Placez ensuite l'autre rondelle noire sur la partie supérieure de l'abat-jour, comme indiqué sur l'illustration.

5


Visser l'ensemble avec la douille dans sa position d'origine jusqu'à ce qu'il atteigne la butée, puis terminer en serrant légèrement la tulipe anti-éclaboussures.

6

Connectez le connecteur de la douille à la carte électronique.

7

Pour terminer, visser le couvercle du SRG et serrer la vis Allen de sécurité.

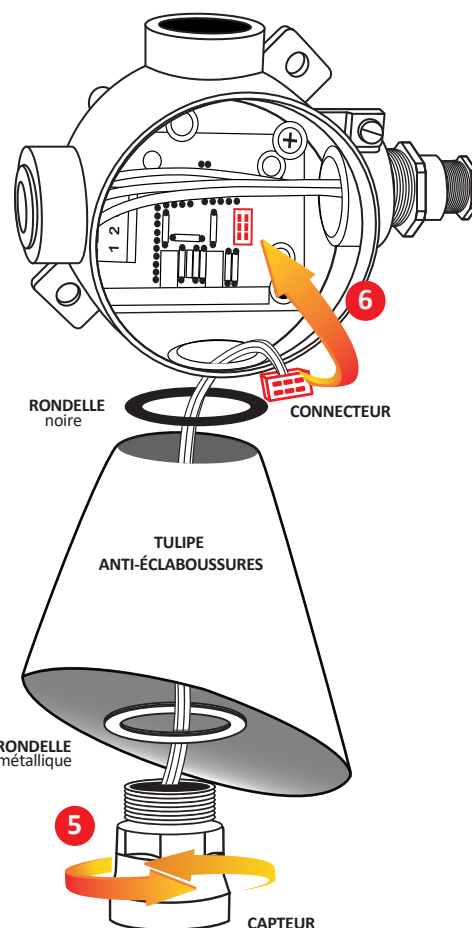

IMPORTANT : ne connecter le capteur à la carte électronique qu'une fois la douille complètement vissée.