



INSTALLATION D'UNE PROTECTEUR DE TRANSMETTEURS S/3 ET S/2

Après avoir installé l'émetteur, ajuster et visser le cache sur le mur à l'aide des chevilles et des vis fournies.

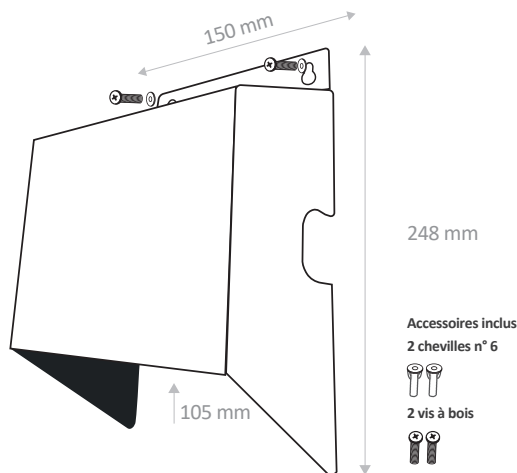

- Tôle en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 1,5 mm
- Poids 860 g

Maintenance : l'accessoire permet d'effectuer les vérifications de fonctionnement et les calibrages des capteurs sans avoir à désinstaller le protecteur.

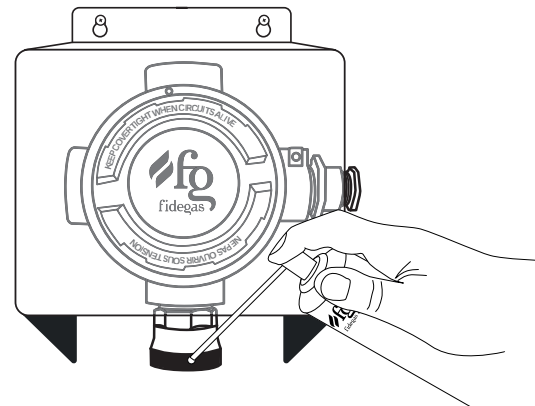

Remplacement de la pièce : pour la remplacer par une pièce neuve, desserrer les vis à tête hexagonale afin de pouvoir faire glisser le protecteur et accéder au transmetteur de gaz.